

JOCO



PRODUKTVIELFALT

Wir sind Ihr Spezialist für Flächenheiz- und Flächenkühlsysteme
sowie für Lösungen für Wärme vor Glas

Das Besondere ist unsere Herausforderung

JOCO

WIR ÜBER UNS	4
REFERENZAUSZUG	5

FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSYSTEME

JOCO KlimaBoden	6
JOCO KlimaWand	
JOCO KlimaDecke	26
JOCO KlimaSegel.....	30

WÄRME IN FORM

JOCO EcoLine 32

JOCO FineLine 36

JOCO UnterflurKonvektor 38

JOCO SpiraLine 40

WÄRME VOR GLAS

JOCO Klimaleiste 44

JOCO

REFERENZEN 46

ANSPRECHPARTNER 47

AUSZEICHNUNGEN 48

PARTNER 49

KONTAKT 50



JOCO entwickelt und produziert Wärmeflächen für die Gebäudetemperierung. Spezialisiert hat sich das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Achern auf Lösungen mit einem breiten Nutzungsgrad und hohem ästhetischen Anspruch.

- Wirtschaftliche und leistungsstarke Lösungen für das Objektgeschäft
- Kreative und individuelle Lösungen für das hochwertige Wohnambiente oder das Arbeitsumfeld

Durch Kooperationen mit leistungsstarken Partnern wird die Breite des Angebotsspektrums der Produktlinien Flächenheiz- und Kühlsysteme und Wärme vor Glas kontinuierlich ausgebaut. Dies hat bei der Gebäudeentwicklung den Kundenvorteil, dass Schnittstellen reduziert und die Planungssicherheit gefestigt wird. Eine intensive Betreuung in allen Planungs- und Ausführungsphasen wird Ihnen jederzeit gewährleistet.

Microsoft European Headquarter, München
 Hotel Adlon, Berlin
 Hapag-Lloyd, Hamburg
 Henninger Turm, Frankfurt
 Hauptbahnhof, Freiburg
 JOOP Villa, Potsdam
 Wella AG, Darmstadt
 Coca Cola, Berlin
 Opel AG, Rüsselsheim
 Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken
 Uniklinik, Homburg
 Benjamin-Franklin-Village, Mannheim
 SAP, Walldorf
 Historischer Eisenbahnwagen, Leutenbach
 Unibauamt, Schloss Hohentübingen
 Spielcasino, Baden-Baden
 Grundschule Rieselfeld, Freiburg
 Kaufhof am Stachus, München
 Neue Messe Messehaus, München
 TÜV, München

Weishaupt Forum, Schwendi
 Sportleistungszentrum Eintracht Frankfurt
 Vitra-Museum, Weil
 Cinemaxx, Regensburg
 Daimler-Crysler, Stuttgart
 Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
 Audizentrum, Kaiserslautern
 Jesuiten Schloss, Freiburg
 SAT 1, Berlin
 Liebfrauenkirche, Ravensburg
 Christuskirche, Karlsruhe
 Green Thermal Cool Center, Freiburg
 ADAC-Service-Center, München
 Seniorenzentrum, Bad Säckingen
 Bürgersaal, Rheinfelden
 Liebfrauenkirche, Ravensburg
 MAN, München
 Haus der Astronomie, Heidelberg
 Centre Hospitalier du Nord, L-Ettelbrück
 Bahlsen, CH-Trimbach

Roche Bau 92, CH-Basel
 Segelsporthaus, CH-Zug
 UNI-Spital, CH-Bern
 Bernina City, CH-Zürich
 Lünar See Kraftwerk, A-Brandnertal
 Sternareal, A-Ritzlern
 Offset Druckerei, A-Dornbirn
 Seniorenzentrum, A-Linz
 Diana Erlebnisbad, A-Wien
 Vorarlberghalle, A-Feldkirch
 BMW Center, S-Solna
 TetraPak, S-Lund
 Flughafen/Sky City, S-Arlanda
 Einkaufszentrum, S-Stockholm
 Ericsson, S-Linköping
 Mehrfamilienhaus, RO-Temeswar
 Einfamilienhaus, CY-Zypern

(Auszug)




EIN SYSTEM ZUM HEIZEN UND KÜHLEN

- Optimale Temperatur-Regelfähigkeit – vollflächig verklebte Alu-Wärmeleitbleche auch im Umlenkbereich schafft schnell angenehme, gleichmäßige Boden- und Raumtemperatur (Rohrabstand wahlweise mit 12,5 cm oder 25 cm)
- Modulare Schichtbauweise mit planebener Trennschicht zwischen Heizebene und Estrich – bauphysikalisch richtig und dadurch hochflexibel ohne Probleme mit Bewegungsfugen
- Aufbau Lösungen ohne Estrich – geeignet für Fliesen, Laminat, Echtholzdielen, Mehrschichtdielen ...
- Geeignet für alle Bodenbeläge – uneingeschränkte Freiheit bei der Auswahl des Traumbodens



PLANUNGSSICHERE SCHICHTBAUWEISE UND NIEDRIGE AUFBAUHÖHE

ALLE ESTRICHARTEN VON DER HEIZEBENE GETRENNT

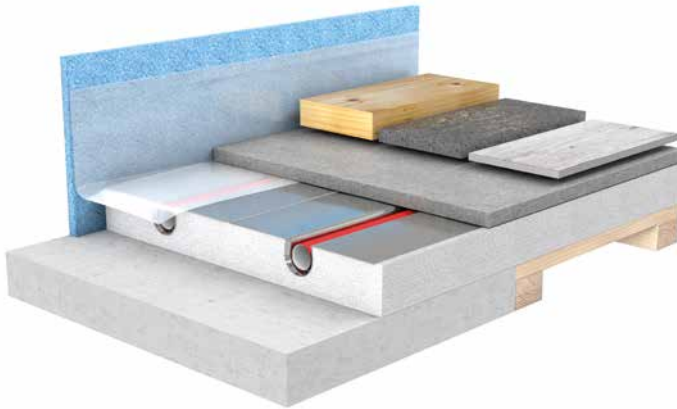

- Ökologische Technik – mit gutem Gewissen die Umwelt schonen, Energie sparen und immer ein gesundes Wohlbefinden
- Transparente Architektur – wertvoller Raumgewinn und volle Gestaltungsfreiheit, mit freiem Blick und Durchgang nach draußen
- Niedriger, leichter Aufbau in Schichten – Altbau-kompatibel, für alle Raum- und Nutzungsarten
- Planungssicher durch Modulbauweise – einfache Kalkulation da im Paket ein Einheitspreis pro m² für alle Raumgrößen gilt
- Mit Estrich vier mal schneller als konventionelles Nasssystem

Erst die Kombination aus der dünnen Schichtbauweise, dem Rohr mit Aluminium-Wärmeverteilung und dem dadurch realisierbaren Estrich ermöglicht die Flexibilität und den schnellen Wärmetransport.

Der Einsatz von Niedertemperatur (ca. 35° C), Wärmepumpen-, Solar-, Brennwerttechnik oder Holz-/Pelletkesseln spart erst dann auf Dauer Energie, wenn keine verzögernden Speichermassen hindern.

REAKTIONSZEIT

JOCOKlimaBoden TOP 2000
mit Estrich 35 mm




REAKTIONSZEIT

herkömmliche Bodenheizung mit Rohr
mit Estrich 60 mm



Dies bedeutet, dass das **herkömmliche** System im Verhältnis auf dem m² Bodenfläche eine 4-fach höhere Estrichmasse erwärmen muß wie beim Aufbau mit **JOCO**KlimaBoden TOP 2000. Aus diesem Verhältnis ergibt sich der große Unterschied in der Reaktionszeit.

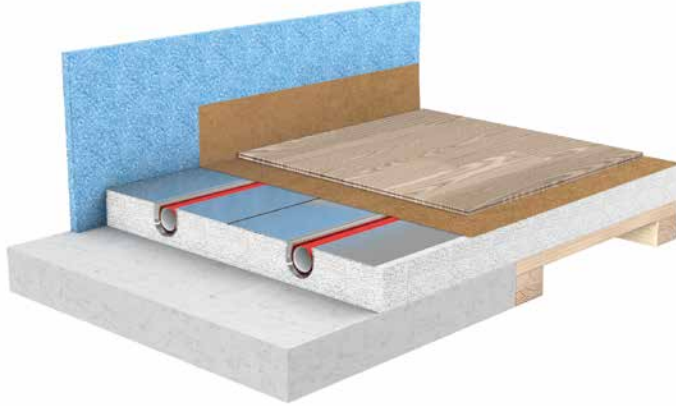

WARUM ESTRICH?

- Oft ist es möglich auf den Estrich, ob Nass oder Trocken, ganz zu verzichten – Oberböden wie z.B Massivholzdielen, Lamine oder andere Fertigbeläge, die im Klickverfahren schwimmend verlegt werden, lassen sich direkt auf dem **JOCO**KlimaBoden verlegen
- Keine zusätzliche Speichermasse, die immer erst träge mit auf-geheizt oder abgekühlt werden muss
- Ein schnell reagierender Bodenaufbau der hilft Energie zu sparen
- Ein Bodenaufbau zwischen 4 - 5 cm eröffnet auch in der Altbau-erneuerung neue Möglichkeiten
- Auch dort realisierbar wo es auf Grund maximal zulässiger Bodenlasten schwierig ist eine normale Fußbodenheizung mit Estrich zu verbauen – extrem geringes Flächengewicht durch leichte Systemkomponenten



BODENAUFBAUTEN

Bei der Auswahl des richtigen Bodenaufbaus spielt der Verwendungszweck, die bauliche Situation sowie die gewünschte Aufbauhöhe eine wichtige Rolle. Mit unserer TOP 2000 lassen sich folgende Aufbauten realisieren:

Trockenestrich

- Vorgefertigte Platten, trocken verlegt
- Keine Trocknungszeit, schnell begehbar
- Ideal für Sanierungen
- Geringeres Gewicht, einfache Verarbeitung

Nassestrich

- Feuchter Estrichmörtel, z. B. Zement- oder Fließestrich
- Möglichkeit Unebenheiten auszugleichen
- Sehr gute Lastverteilung
- Für große Flächen geeignet

Entkopplungsmatte

- Entkopplung zwischen Fußbodenheizung und Belag
- Verhindert Spannungen und Rissbildung
- Besonders bei niedrigen Aufbauhöhen sinnvoll
- In Verbindung mit unterschiedlichen Bodenbelägen ausführbar


Direktverlegung

- Oberbelag wird direkt mit Trennlage auf der Fußbodenheizung
- Spart Aufbauhöhe und Material
- Voraussetzung: ebener und stabiler Untergrund

Gussasphalt


- Fugenloser, hoch belastbarer Estrich (1-lagig)
- Schnelle Aushärtung, früh belastbar
- Ideal für Industrie, Gewerbe und kurze Bauzeiten
- Auch als Endbelag einsetzbar

JOCO KLIMABODEN TOP2000 – DIE PASSENDE DÄMMUNG FÜR JEDEN ANSPRUCH

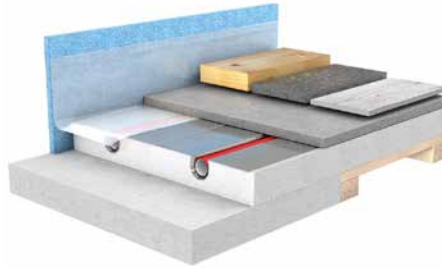

EPS

Der bewährte Klassiker unter den Dämmstoffen. **EPS** überzeugt durch hervorragende Dämmleistung, geringes Gewicht und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für vielseitige Anwendungen im Neubau und bei der Sanierung.

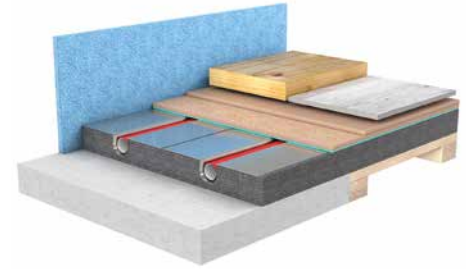

NeoPor

Die weiterentwickelte Form von EPS mit Graphit-Zusatz. **NeoPor** reflektiert Wärmestrahlung effektiv und bietet dadurch eine bis zu 20 % bessere Dämmleistung bei geringerer Dicke – ideal für energieeffiziente Lösungen mit schlanken Aufbauten.




ÖkoPor

Ein ressourcenschonender Dämmstoff mit reduziertem Primärenergieeinsatz. **ÖkoPor** kombiniert die technischen Vorteile von EPS mit einer verbesserten Ökobilanz und verbesserten Trittschalleigenschaften – für nachhaltiges Bauen ohne Kompromisse bei der Leistung.



Nature

Die nachhaltige Alternative aus nachwachsenden Rohstoffen. **Nature** verbindet ökologische Verantwortung mit hoher Dämmleistung – perfekt für Bauherren, die Wert auf Umweltfreundlichkeit und Wohngesundheit legen.

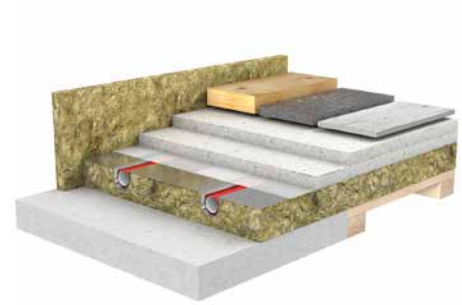

ÖkoMineral

Mineralisch, nicht brennbar, ökologisch – **ÖkoMineral** bietet höchste Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen oder baubiologischen Standards.



EXTREM DÜNNER BODENAUFBAU **(ab 40 mm inkl. Dämmlage und Oberbelag)**

- Kein Estrich heißt: keine Baufeuchte, keine Estrichdehnungsfugen, eine Bauzeitverkürzung um ca. vier Wochen, keine Wartezeiten bei den Gewerken
- Schnellste Regelfähigkeit und kurze Aufheizzeit (bereits nach 5 min spürbare Wärme)
- Optimal beim Einsatz von Wärmepumpen, Niedertemperatur etc. (niedrige Vorlauftemperatur, geringere Heizkosten)
- Gleichmäßige Wärmeverteilung durch die Verwendung von Aluminium-Wärmeleitblechen
- Jeder Oberbelag ist möglich (Fliesen, Parkett, Laminat, Keramik, Stein, PVC, Teppich)






EXTREM DÜNNER BODENAUFBAU

Extrem dünner Bodenaufbau mit einer multifunktionalen, selbstklebenden Entkopplungsmatte

- Geringste Aufbauhöhe durch eine Materialstärke von nur 1,2 mm (incl. Klebeschicht)
- Beste Entkopplungseigenschaften
- Keine Trocknungszeiten und Einbringen zusätzlicher Feuchtigkeit
- Schnellste Verlegung möglich - da selbstklebend und sofort nach Verlegung begeh- und belastbar
- Jeder Oberbelag ist möglich (Fliesen, Parkett, Laminat, Keramik, Stein, PVC, Teppich)




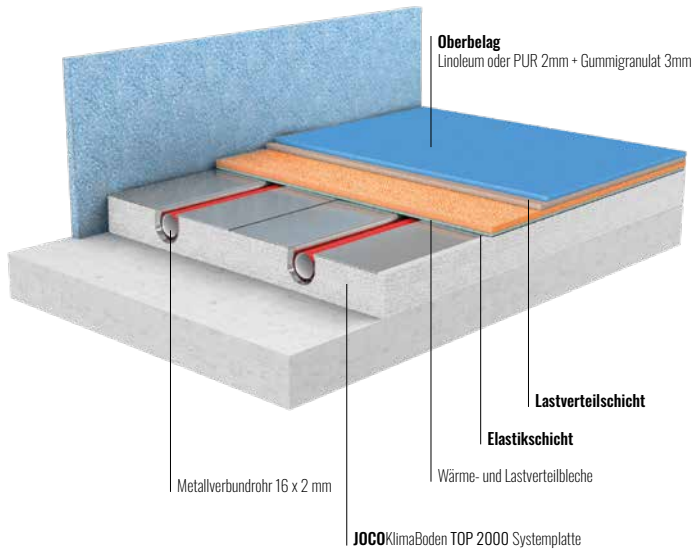

FLÄCHENELASTISCHE SPORTBÖDEN – SCHWIMMEND AUF **JOCO**KlimaBoden TOP 2000 VERLEGT

- Geeignet für flächenelastische Sportböden
- Elastische Schicht aus Linoleum oder PUR in Verbindung mit einer doppelagigen biegesteifen Lastvertei- und Elastikschrift
- Hallensport auf einem warmem Boden
- Geprüfte Heizleistung 85 Watt bei 50 K Übertemperatur und 20° C Hallentemperatur
- Planung aus einer Hand in Zusammenarbeit mit Fachleuten für Oberbeläge




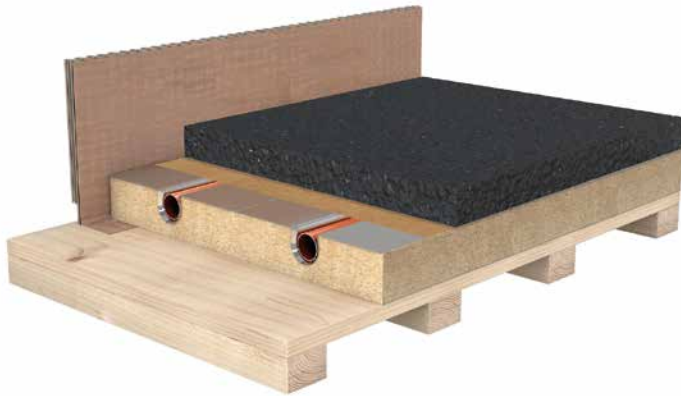

TOLLES TEAM – **JOCO**KlimaBoden TOP2000 ÖKOpor **UND GUSSASPHALT**

- Einsetzbar als vergleichbarer Ersatz eines normalen Estrichs oder als Sichtestrich (zum Beispiel BituTerrazzo)
- Auf den **JOCO**KlimaBoden TOP 2000 ÖKOpor kann der Gussasphalt einlagig eingebracht werden
- Gesamtaufbauhöhe ab ca. 55 mm möglich
- Vermindert Trittschall
- Fugenloser Einbau auch bei großen Flächen
- Dauerhaft und damit wirtschaftlich – besitzt eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
- Dicht und porenfrei – absolut hygienisch



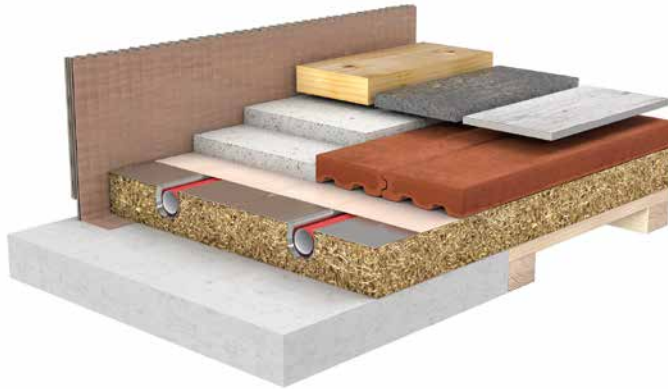

DAS FLÄCHENELEMENT AUS JÄHRLICH NACHWACHSENDEN NATURFASERN

- Baubiologisch unbedenklich
- Optimale Wärmeverteilung
- 100% recyclebarer Werkstoff
- Patentiertes mechanisches Verfahren zur Fixierung der Bleche

Anwendungsbeispiele

- Erstellung von Flächenheizungen der Bauart B
- Einsatz auf Massiv- oder Holzbalkendecken
- Verwendung in Neubauten oder Sanierungen
- Kombination mit Lastverteilschichten, Trockenstrichelementen oder Nassestrichen





TROCKENAUSBAU UND FLÄCHENHEIZUNG – ZWEI GEWERKE UND EINE LÖSUNG

- Sehr hohe Kühlleistungen
- Die technische Lösung für Sanierungen:
 - Wenn ein Niedertemperaturflächenheizsystem eingesetzt werden soll
 - Wenn eine Fußbodenheizung wegen fehlender Aufbauhöhe oder wegen Erhaltung wertvoller Oberbeläge nicht in Frage kommt
- Einfache Montage auf Unterkonstruktion aus Holz oder Metall
- Fertig verrohrte Systemplatten in unterschiedlichen Größen sorgen für einen raschen Baufortschritt
- Kein Feuchtigkeitseintrag ins Bauwerk






ALLE PUTZARTEN SIND DENKBAR

- Leichte Montage
- Flexible Rohrführung ist jederzeit möglich
- Hohe Kühl- und Heizleistungen sind realisierbar
- Geringe Putzstärken auf Grund der kleinen Rohrdurchmesser
- Wechselseitige Rohranschlüsse um Überkreuzungen der Rohre auszuschließen
- Als Alternative zur Fußbodenheizung – wenn der Boden als Strahlungsfläche nicht gewünscht wird – oder nicht genutzt werden kann
- Mit fast allen gängigen Putzarten, wie Gips, Zement, Kalk oder Lehm kombinierbar
- Rohrüberdeckung/Mindestputzstärke von 10 mm (Verarbeitungshinweise des Putzherstellers sind zu beachten)



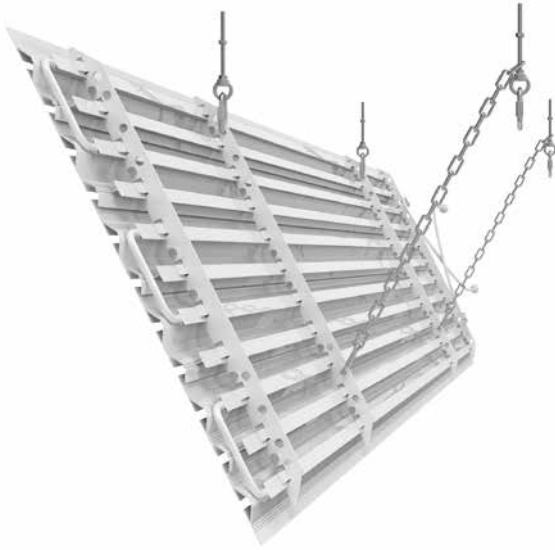

HEIZEN UND KÜHLEN BEI FREIER GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT

- Leistungsstark durch wassergeführte Voll- Aluminiumprofile für eine optimale Wärmeverteilung
- In unterschiedlichen Abmessungen erhältlich, bis zu einer Baulänge von 5900 mm möglich
- kompatibel mit Wärmepumpen
- Geringes Flächengewicht(ca. 10 kg/m²) und einfache, schnelle sowie staubfreie Montage
- Höhere Kühl- und Heizleistung im Vergleich zu einer Standard- Metalldecke oder zu einer geschlossenen Gipskarton- / Gipsfaserkühl- decke (pro m² installierte Funktionsfläche)
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Ergänzen mit Akustik-Auflagen sowie verdeckter Quell-Zuluft






DIE FREISTEHENDE VARIANTE IN SCHLICHTER ELEGANZ

- Ideal bei niedrigen Systemtemperaturen
- Geeignet für Passiv- und Niedrigenergiegebäude
- Ein großes Spektrum an Farbmöglichkeiten erlauben ein Anpassen des Heizkörpers an das Gebäude oder die Ausstattung
- In eckiger oder abgerundeter Ausführung
- Bei Bedarf mit IR/IE mit Querstromgebläse und integrierter Regelung (optional mit 12V EC:Querstromgebläse für mehr Leistung)





DIE WANDHÄNGENDE VARIANTE EFFIZIENT – STILVOLL – KOMFORTABEL


- ◉ Wandhängender Heizkörper in schlichter Eleganz
- ◉ Bei Bedarf mit 24 V EC-Querstromgebläse für mehr Leistung
- ◉ Ideal bei niedrigen Systemtemperaturen
- ◉ Geeignet für Passiv- und Niedrigenergiegebäude
- ◉ Ein großes Spektrum an Farbmöglichkeiten erlauben ein Anpassen des Heizkörpers an das Gebäude oder die Ausstattung
- ◉ In eckiger oder abgerundeter Ausführung




DIE VARIABLE VARIANTE - WANDHÄNGEND ODER FREISTEHEND

Ausführungsvarianten und Verarbeitung:

- Der **JOCO**FineLine zeichnet sich durch seine robuste Bauweise mit stabilem Schweißrahmen aus. Die Grundstruktur besteht aus 70 x 11 mm Rechteckprofilen (wodurch es möglich ist, die Größe in 70 mm Schritten zu erhöhen) zu einem Stück verbunden
- Die **JOCO**FineLine Heizkörper sind in Design und Anschlussmöglichkeiten sehr flexibel
- Baulängen von 400 mm bis 6000 mm, projektbezogen auf Maß gefertigt
- Mehrere Bautiefen und Bauhöhen für mehr Flexibilität und hohe Leistungsanforderungen
- gebogene und abgewinkelte Konvektorheizkörper
- Heizkörper und Konvektoren ohne Gitter und Lamellen-Sanitärdesign
- Konvektoren mit Holzplatte als Sitzfläche
- Bodenständler und Wandhalterungen

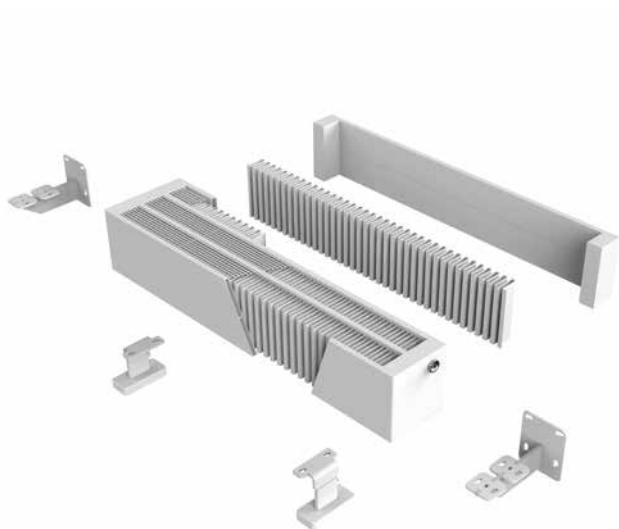

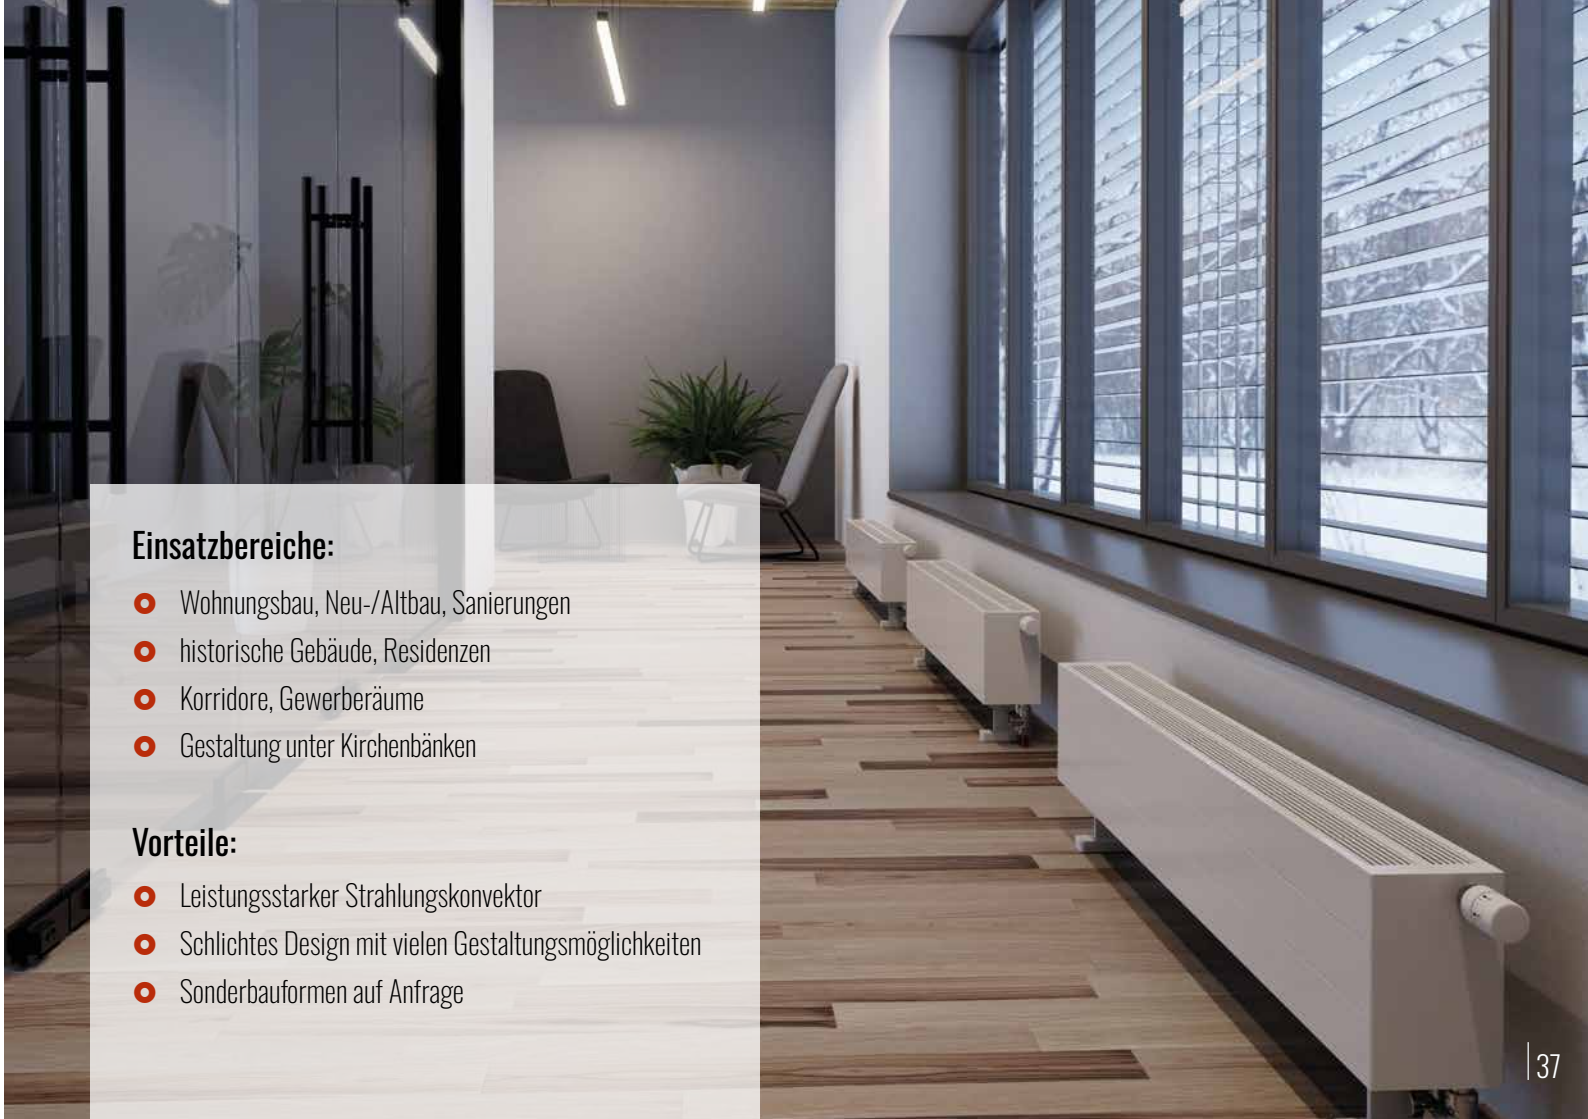A modern interior space featuring large windows with horizontal blinds, white radiators, and a wooden floor. The scene is bright and airy, with a minimalist design. A semi-transparent text box is overlaid on the left side of the image.

Einsatzbereiche:

- Wohnungsbau, Neu-/Altbau, Sanierungen
- historische Gebäude, Residenzen
- Korridore, Gewerberäume
- Gestaltung unter Kirchenbänken

Vorteile:

- Leistungsstarker Strahlungskonvektor
- Schlichtes Design mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
- Sonderbauformen auf Anfrage

JOCO Unterflurkonvektor UFK Vario + UFK Vario-Q
JOCO Unterflurkonvektor UFK Q HK

DIE FLEXIBLE LÖSUNG MIT NATÜRLICHER ODER ERZWUNGENER KONVEKTION



- Verschiedene Bauhöhen und Bautiefen
- Leistungsstarker Aluminium- Kupfer-Konvektor
- Bodenwanne aus verzinktem, dunkel lackiertem Stahlblech, auf Wunsch auch als Edelstahlvariante
- Inclusive formschönem formschönem Roll- oder Linear-Rost
- Ausführung zum Heizen und Kühlen (2- oder 4-Leiter-System) möglich
- Ausführung erzwungene Konvektion mit stromsparendem Querstromgebläse mit 24V EC Antrieb möglich






DESIGN UND TECHNIK PUR

- Flexible Installation der Rippenrohrheizkörper an der Wand, auf dem Boden oder in hohe Glassfassaden integriert
- Ausführung in Stahl lackiert, verzinkt oder komplett in Edelstahl
- Abmessungen Rohr/Rippe 32/92, 57/137 oder 76/156 mm
- Radiatorlänge 500 – 6000 mm
- Maximale Betriebswerte: 120° C und 10 bar
- Vertikale Ausführung möglich
- Sonderausführungen für z.B. Hochregallager möglich



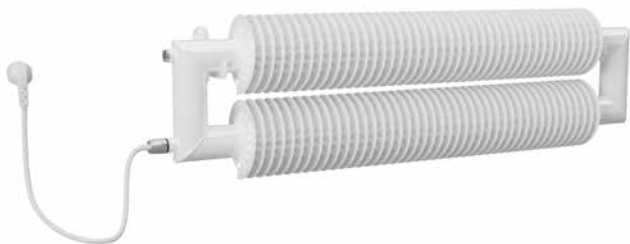

ELEKTRISCHER RIPPENROHRHEIZKÖRPER MIT HEIZELEMENT - WARM UND GEMÜTLICH

- Flexible Installation der Rippenrohrheizkörper an der Wand, auf dem Boden oder in hohe Glassfassaden integriert
- Ausführung in Stahl lackiert, verzinkt oder komplett in Edelstahl
- Abmessungen Rohr/Rippe 32/92, 57/137 oder 76/156 mm
- Radiatorlänge 500 - 2000 mm
- Flexible Positionierung
- Einfach Installation mit 230 V Steckdose / 50 Hz Anschluss
- Verschiedene Steuerungen / Thermostate





DIE INTEGRIERTE FASSADENHEIZUNG FÜR TRANSPARENTE ARCHITEKTUR

- Für hohe Glasfassaden auch in filigraner Bauweise. Unsichtbar integriert und mit optimalem Wirkungsgrad
- Verhindert effizient den Kaltluftabfall – ideal, um behagliche Aufenthaltszonen an Glasfronten herzustellen, z.B. in Wintergärten, Restaurants, Foyers
- Kann in Segmenten und Stufen maßgenau angeordnet werden – passt sich gebäudebezogenen Gestaltungen an
- Leistungsstark und ästhetisch – die strömungsideale Anordnung ersetzt Heizkörper am Fuß der Fassade
- Energiesparend – schnell individuell regelbar und bei Sonneneinstrahlung automatisch abschaltend oder kühlend
- Montagefreundlich und bequem in der Wartung – schnelles, sicheres Clip-System und deshalb auch einfach zu reinigen



EINBLICKE IN ERFOLGREICH REALISIERTE PROJEKTE UND LÖSUNGEN

Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet, um direkt zur Referenzübersicht zu gelangen. Dort finden Sie weiterführende Informationen, Quellenangaben sowie gegebenenfalls ergänzendes Material.



Falls Sie den QR-Code nicht nutzen können, erreichen Sie die Referenzliste auch über folgenden Link:

<https://www.joco.de/referenzen/>

QR-CODES – IHR DIREKTER KONTAKT

Scannen Sie den passenden QR-Code, um schnell und unkompliziert die richtigen Ansprechpartner zu erreichen:

Außendienst

Kontakt zum zuständigen Außen-
dienstmitarbeiter.



Innendienst

Unterstützung bei Angeboten,
Bestellungen und Fragen.



Heizungsbau-Partner

Infos und Kontakte von unseren
Fachpartner.



Auslandsvertretungen

Ihre Ansprechpartner im inter-
nationalen Raum.



Falls Sie den QR-Code nicht nutzen können, erreichen Sie die Kontaktdaten auch über folgende Links:

[https://www.joco.de/
joco-aussendienst/](https://www.joco.de/joco-aussendienst/)

[https://www.joco.de/
joco-ansprechpartner/](https://www.joco.de/joco-ansprechpartner/)

[https://www.joco.de/
joco-heizungsbau-partner/](https://www.joco.de/joco-heizungsbau-partner/)

[https://www.joco.de/
joco-auslandsvertretungen/](https://www.joco.de/joco-auslandsvertretungen/)



**Internationaler Designpreis
Baden-Württemberg**



2001



red**dot**



**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
OFFICE**

AUSGEZEICHNET

Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Planungsverantwortlichen, bietet **JOCO** qualitätsorientierte Lösungen mit breitem Nutzungsgrad und hohem ästhetischen Anspruch

- Wirtschaftliche und leistungsstarke Lösungen für das Objektgeschäft
- Kreative und individuelle Lösungen für den hochwertigen Wohnraum oder das Arbeitsumfeld

PHOTOVOLTAIK + FLÄCHENHEIZUNG

Führen Sie das Beste aus zwei Bereichen zusammen!

Sparen Sie Geld durch ihren eigenen Sonnenstrom und machen Sie sich das sauberste und zukunftssicherste Energiekonzept zu Nutze, das es derzeit gibt: Setzen Sie auf Photovoltaik in Kombination mit einer Flächenheizung!

Flächenheizung, das heißt heute meistens Fußbodenheizung. Eine Photovoltaikanlage als Energiequelle lässt sich optimal bei Flächenheizungen wie Fußboden- oder Deckenheizungen einsetzen.



Die innovative Systemtechnik von **JOCO** ermöglicht Heizen und Kühlen in einem – perfekt unterstützt mit selbst erzeugtem Sonnenstrom einer **HEZ** Photovoltaikanlage. Sauber, kostensparend und zukunftssicher.



Falls Sie den QR-Code nicht nutzen können, erreichen Sie die Referenzliste auch über folgenden Link:

<https://www.hez-systeme.de/>

SUPPORT FÜR ARCHITEKTEN, PLANER UND HANDWERKER

Die richtige Auslegung ist alles. Unsere Experten legen die Flächenheizung optimal für Ihr Bauvorhaben aus und sorgen für die perfekte Dimensionierung. So können Sie sicher sein, dass einfach alles passt.

- ◉ Wir übernehmen die Produkt-Planung für Sie
- ◉ Sie erhalten alle benötigten Materialien individuell zusammengestellt und just in time an die Baustelle geliefert
- ◉ Sie bekommen auf Wunsch Einbauberatung und -unterstützung direkt auf der Baustelle
- ◉ Sie haben einen zentralen Ansprechpartner während der gesamten Bau- und Planungsphase

JETZT UNTERSTÜTZUNG ANFORDERN

Sie würden gerne mehr erfahren? Möchten weitere Detailinformationen? Haben ein konkretes Projekt, das Sie ggf. mit Wand- oder Deckenheizungen ausstatten möchten?

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Fragen:







JOCO – ein Geschäftsfeld

der HEZ-Systeme GmbH
Karl-Bold-Straße 4
77855 Achern

Telefon: +49 (0) 78 41 / 6 74 70-00
E-Mail: info@joco.de



www.joco.de

