JOCO

JOCO SpiraLine Elektro

SpiraLine Elektro

Rippenrohrheizkörper mit Heizelement

Warm und gemütlich: SpiraLine Elektro

Bringen Sie Wohlfühlwärme in Ihr Zuhause mit dem neuen elektrischen Rippenrohrheizkörper von JOCO. Im robusten Industriellen Look ist der Heizkörper ein einzigartiger Hingucker. Angepasst an das Umfeld können viele verschiedene Farbtöne und Oberflächenstrukturen gewählt werden. Für den Anschluss wird lediglich eine 230 Volt Steckdose benötig. Ein klarer Vorteil zum wassergeführten Heizkörper. Von der Positionierung ist man somit flexibler und vor allem spart man bei den immer weiter steigenden Installationskosten.
Der Heizkörper ist mit einer speziellen korrosionshemmenden Flüssigkeit gefüllt, wodurch eine absolute Langlebigkeit sicher ist.
Anderts als bei herkömmlichen Heizkörpern, wird die Oberflächentemperatur deutlich schneller und gleichmäßiger erreicht.

Sortiment und Eckdaten

Wandmodell Standmodell	TAE1-W, TAE2-W, TRE3-W TAE1-K, TAE2-K, TRE2-K	Verwaltungsgebäude und Eingangshallen
Rohr-/Rippendurchmesser	Ø 57 mm / 137 mm	neue Wohnsiedlungen
Rohr-/Rippendurchmesser	Ø 76 mm / 156 mm	Technisch gestaltete Innenräume
Bauart	Vertikal / horizontal	Hotels, Restaurants, Gästehaus
Leistung	200 – 1200 Watt	Kirchen, Gehöfte, Landhäuser
Länge	500 -2000 mm / 250 mm Schritt	technische und landwirtschaftliche Gebäude
Farbe	Nach Farbkarte	Flughafen, Bahnhöfe, Militärische Quartiere
Vertikale Montage	Wandkonsole Typ – „W“	Korridore
Horizontale Montage	Standkonsole Typ – „K“	

Anwendungen

SpiraLine Elektro

Rippenrohrheizkörper mit Heizelement

vertikale Modelle W = Wand

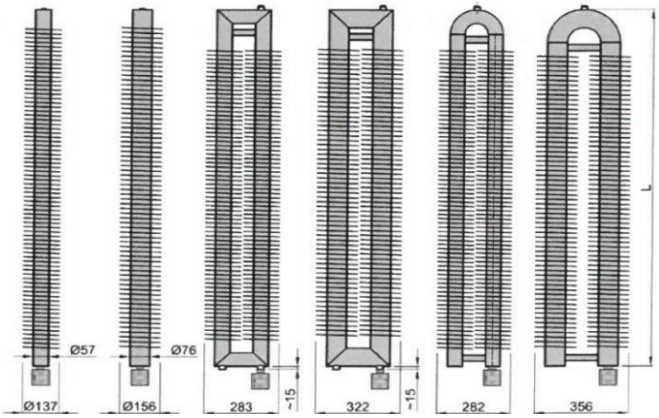

TAE1-W Ø57/137 | TAE1-W Ø76/156 | TAE2-W Ø57/137 | TAE2-W Ø76/156 | TRE2-W Ø57/137 | TRE2-W Ø76/156

horizontale Modelle W = Wand / K = Konsole

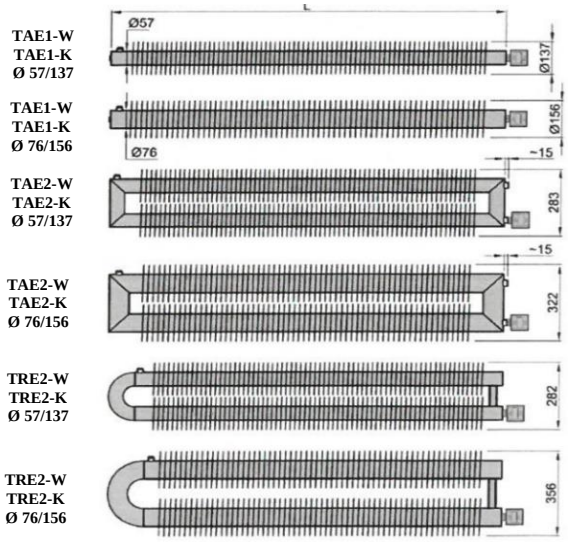

Max. empfholene Leistungsaufnahme

Vertikale Modelle

Modell	Dimension mm	L = 500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
TAE1-W	Ø 57 x 137	200 W	200 W	300 W	300 W	400 W	400 W	500 W
TAE1-W	Ø 76 x 156	200 W	200 W	300 W	300 W	400 W	500 W	600 W
TAE2-W	Ø 57 x 137	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W	700 W	800 W
TAE2-W	Ø 76 x 156	200 W	400 W	500 W	600 W	700 W	900 W	1000 W
TRE2-W	Ø 57 x 137	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W	700 W	800 W
TRE2-W	Ø 76 x 156	200 W	400 W	500 W	600 W	700 W	900 W	1000 W

Horizontale Modelle

Modell	Dimension mm	L = 500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
TAE1-W / K	Ø 57 x 137	200 W	300 W	400 W	400 W	500 W	600 W	700 W
TAE1-W / K	Ø 76 x 156	200 W	300 W	400 W	400 W	500 W	600 W	700 W
TAE2-W / K	Ø 57 x 137	300 W	400 W	600 W	700 W	900 W	1000 W	1200 W
TAE2-W / K	Ø 76 x 156	300 W	500 W	700 W	900 W	1000 W	1200 W	1200 W
TRE2-W / K	Ø 57 x 137	300 W	400 W	600 W	700 W	900 W	1000 W	1200 W
TRE2-W / K	Ø 76 x 156	300 W	500 W	700 W	900 W	1000 W	1200 W	1200 W

Regelung / Thermostate

Parameter für alle Modelle				
230V / 50 Hz Anschluss				
Schutzart IP 44 bis 85% r.F.				
Spiralkabel und Stecker 1,20 m		**Beschreibung**	**Farbe**	**Größe in mm**
				B x H x T
Einfacher Heizstab		**Basisnutzung, Aktivierung durch Einstecken, auch geeignet für Home Automation, Smart Steckdosen etc.**	**weiss**	
Regler mit Ziffernblatt		**Regelung von 20 bis 100% der Nennleistung. In der min. Position „AUS", in der max. Position konstant „EIN".**	**Weiss oder chrom**	**65 x 75 x 40**
LCD-Display Regler mit 4 Tasten		**Tasten „ON/OFF" Einstellung, manuelle Bedienung der Zeitfunktionen, Uhr, Temperatur und Timer**	**Weiss oder chrom**	**67 x 83 x 57**
Stein OLED-Display Regler frei programierbar		**Die SteinConnect BLE-Anwendung zur Steuerung über Android oder IOS, besteht aus zwei Tasten: „EIN/AUS" und Modus Auswahl Quick Heat, Comfort, ECO und Frostschutz**	**Weiss oder chrom**	**76 x 76 x 54**

D 77855 Achern
Karl-Bold-Straße 4
Fon 07841/674 7000
Fax 07841/674 7001
www.joco.de
info@joco.de